


# Kestokol D3



Kestokol D3 on EN 204 D3 -luokan PVAC-puuliima.

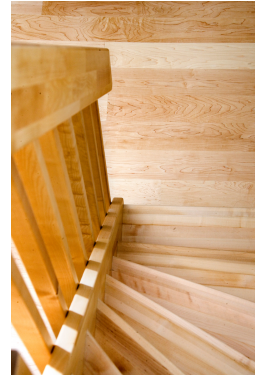

- 1-komponenttinen
- 12 kk varastointiaika
- Monikäyttöinen

## KÄYTTÖALUE

Kestokol D3 on reaktiivinen PVAc-dispersioliima, joka soveltuu mainiosti massiivipuun, kylpyhuonekalusteiden ja laminaatin liimauksiin. D3-vedenkestonsa ansiosta Kestokol D3 -liima voidaan käyttää sisällä- ja ulkona, toistuvasti lyhytaikaisesti vesikosketukseen joutuviissa kohteissa.

## KÄYTTÖOHJE

Tarkastetaan, että liitokset sopivat tarkasti yhteen. Liima levitetään yksipuolisesti tasaisena kerroksena. Osat liitetään yhteen ja puristetaan, tavoitteena tasainen purse koko sauman pituudelta. Liimaukset voidaan puristaa kylmä-, lämpö- tai suurjaksopuristimella. Lopullinen lujuus ja vedenkesto liimasaumalle muodostuvat 7 vuorokauden kuluessa.

Liiman happamuus voi aiheuttaa joidenkin puulajien kanssa liimasauman värjäytymistä. Jos liima on kosketuksissa rautaan, se saattaa aiheuttaa myös värimuutoksia liimasaumassa.

Liiman avoin aika riippuu käytetystä liimamäärästä seuraavasti (mänty 12 % puun kosteus, 23 °C, 50 % ilman suhteellinen kosteus):

Liimamäärä (g/m <sup>2</sup> )	Avoin aika (minuuttia)
120	5
150	10

## LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatuajrjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

## YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

pH	2.8
VÄRIT	Valkoinen, kuivuttuaan läpikuultava
VIKOSITEETTI	12000 mPas (Brookfield RVT +20 °C)
AVOIN AIKA	Katso käyttöohje.
LIIMAN LEVITYSMÄÄRÄ	120 - 150 g/m <sup>2</sup>
PURISTUSAIKA	18 min. (Mänty, puun kosteus 12 %, lämpötila 20 °C, 50 % RH)
PURISTUSPAIN	0,5 N/mm <sup>2</sup>
ALIN KALVONMUODOSTUSLÄMPÖTILA	+4 °C
PUUN KOSTEUS	6 - 15 %
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1°C 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.