

NORONEN



Serenity



Serenity 1 Ivory




Serenity 2 Cream



Serenity 3 Beige



Serenity 4 Fossil

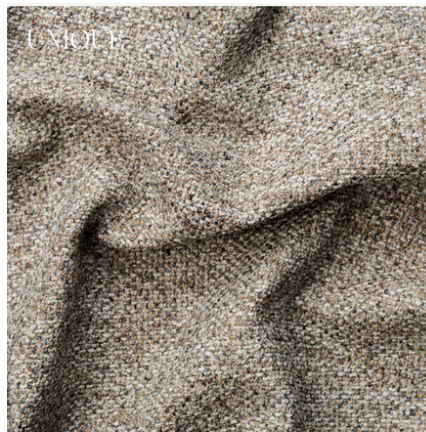

Serenity 5 Taupe



Serenity 6 Dune



Serenity 7 Amber



Serenity 8 Terra



Serenity 9 Salsa

NORONEN



Serenity



Serenity 10 Sea Moss



Serenity 11 Olive



Serenity 12 Rabbit



Serenity 13 Dove



Serenity 14 Silver



Serenity 15 Grey



Serenity 16 Deep Blue

Serenity

Tuote / Article

TUOTEKORTTI / PRODUCT PROFILE

Standardin mukaisesti / According: DIN EN 14465: 2006

Ominaisuus / Feature	Arvo / Value
Rullan pituus / Roll length	=35m
Hyötyleveys / Usable width	140 cm (+/-2 cm)
Paino / Weight	540 g/m ² (+/-5%)
Koostumus / Composition	100% Polyesteri / Polyester

Testitulokset / Test Results

Testi / Test	Testimenetelmä Test method	Yksikkö Unit	Tulos / Result (Loimi / Warp - Kude / Weft)
Hankauksenkesto Abrasion resistance	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Kierroksia Revs.	>100 000
Nyppyyntymisen kesto Resistance to pilling	EN ISO 12945-2 (2 000 kierrosta)	Arvo Grade	4
Sauman liukuma Seam slippage	EN ISO 13936-2	mm	1,4 (Loimi) 2,2 (Kude)
Vetolujuus Tensile strength	EN ISO 13934-1	N(%)	1229 (21,1) (Loimi) 699 (13,0) (Kude)
Repäisylujuus Tear strength	EN ISO 13937-3	N	204,6 (Loimi) 263,3 (Kude)
Värin hankauksenkesto Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12	Arvo Grade	Kuiva / Dry: 5 Märkä / Wet: 5
Värin valonkesto Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	Arvo Grade	5

Lisätiedot / Additional Information

- **AZO-väriaineet / AZO dye stuffs:** Ei havaittavissa / Undetectable
- **Palosuojaus / Fire protection:** Pyyntöä / On request (BS 5852)

Vaatimustenmukaisuus / Compliance:

Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 2002/61/EY ja REACH-asetuksen (EY) nro 1907/2006 vaatimukset.
Our product satisfies the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH).

Testaukset suorittanut / Tested by:

CTL GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
Krackser StraSse 12 | 33659 Bielefeld | Germany

Huomautukset / Disclaimers:

1. Testitulokset on kerätty useista eri näytteistä ja ne edustavat keskimääräisiä ohjearvoja.

Test results were gathered from various samples and therefore represent average indicative values.

2. Tuotantoprosessin teknisistä syistä johtuen eri tuotantoerien välillä saattaa esiintyä värisävyeroja.
Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades between each production batch.

Tärkeää tietoa materiaalista / Important Material Information

- Kankaiden nyppyyntyminen ja nukan irtoaminen ovat luonnollisia prosesseja, eikä niitä voida täysin estää.
Pilling and fabric fuzzing are natural processes and cannot be completely eliminated.
- Kankaan takertuminen voi aiheuttaa yksittäisten lankojen irtoamista kankaasta.
Snagging may cause individual yarns to be pulled from the fabric.
- Värien siirtyminen tummista ja voimakkaan värisistä kankaista vaaleampiin kankaisiin on luonnollinen ja väistämätön prosessi.
The migration of dyes from dark and intensely colored fabrics to lighter ones is a natural and unavoidable process.
- UV-säteilyn ja lämmönlähteiden vaikutus voi aiheuttaa muutoksia kankaan värissä.
The effect of UV radiation and heat sources may cause changes in the color of the fabric.
- Kankaan varjostusefekti on luonnollinen ilmiö, erityisesti sametti- ja chenille-materiaaleissa.
The shading effect of the fabric is a natural phenomenon, especially in the case of velvet and chenille materials.

Yhteystiedot / Contact:

S.I.C. Sp. z o.o.

Towarowa4

Ksawerów - POLAND

tel: 0048 42 680 81 00

e-mail: kontakt@sic.com.pl

<http://www.sic.com.pl>