

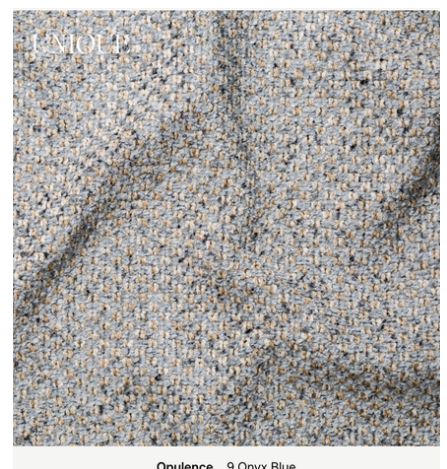



NORONEN

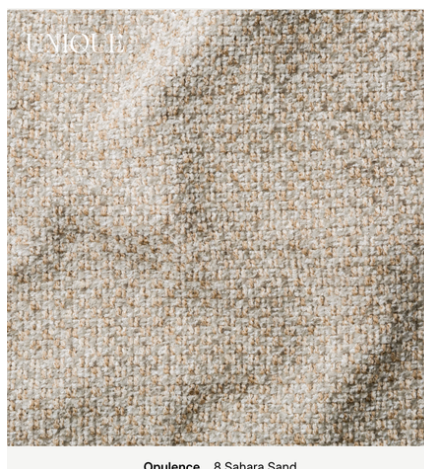


Opulence

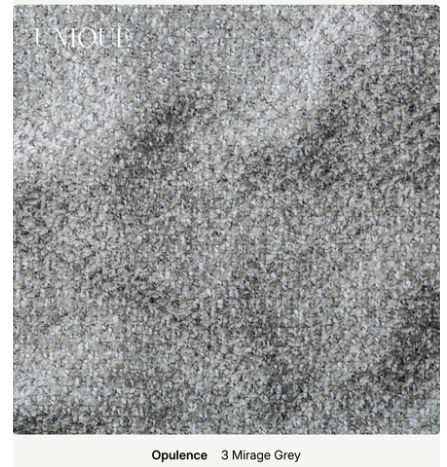


Opulence

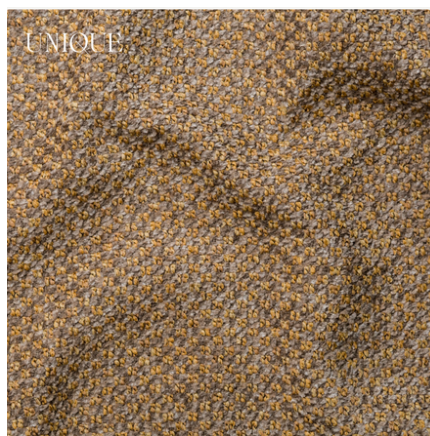

Opulence 10 Spicy Mustard

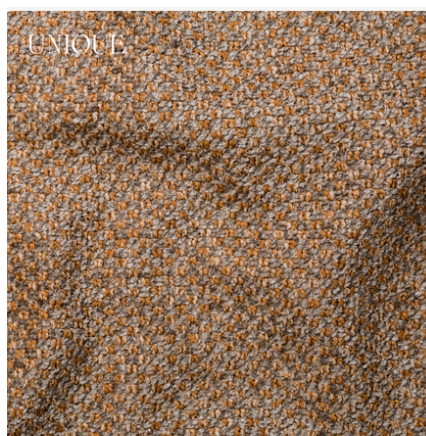

Opulence 11 Golden Oak

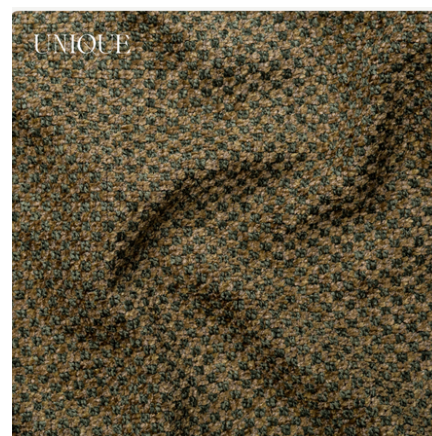

Opulence 12 Olive Tree



Opulence 13 Velvet Moss

Opulence

Tuote / Article

TUOTEKORTTI / PRODUCT PROFILE

Standardin mukaisesti / According: DIN EN 14465: 2006

Ominaisuus / Feature	Arvo / Value
Rullan pituus / Roll length	~35m
Hyötyleveys / Usable width	142 cm (+/-2 cm)
Paino / Weight	580 g/m ² (+/-5%)
Koostumus / Composition	100% Polyesteri / Polyester

Testitulokset / Test Results

Testi / Test	Testimenetelmä Test method	Yksikkö Unit	Tulos / Result (Loimi / Warp - Kude / Weft)
Hankauksenkesto Abrasion resistance	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Kierroksia Revs.	>100 000
Nyppyyntymisen kesto Resistance to pilling	EN ISO 12945-2 (2 000 kierrosta)	Arvo Grade	4-5
Sauman liukuma Seam slippage	EN ISO 13936-2	mm	2,0 (Loimi) 1,4 (Kude)
Vetolujuus Tensile strength	EN ISO 13934-1	N(%)	1180 (25,0) (Loimi) 1039 (21,3) (Kude)
Repäisylujuus Tear strength	EN ISO 13937-3	N	184,3 (Loimi) 217,7 (Kude)
Värin hankauksenkesto Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12	Arvo Grade	Kuiva / Dry: 5 Märkä / Wet: 5
Värin valonkesto Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	Arvo Grade	> 5

Lisätiedot / Additional Information

- **AZO-väriaineet / AZO dye stuffs:** Ei havaittavissa / Undetectable
- **Palosuojaus / Fire protection:** Pyynnöstä / On request (BS 5852)

Vaatimustenmukaisuus / Compliance:

Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 2002/61/EY ja REACH-asetuksen (EY) nro 1907/2006 vaatimukset.
Our product satisfies the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH).

Testaukset suorittanut / Tested by:

CTL GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
Krackser StraSse 12 | 33659 Bielefeld | Germany

Huomautukset / Disclaimers:

1. Testitulokset on kerätty useista eri näytteistä ja ne edustavat keskimääräisiä ohjearvoja.

Test results were gathered from various samples and therefore represent average indicative values.

2. Tuotantoprosessin teknisistä syistä johtuen eri tuotantoerien välillä saattaa esiintyä värisävyeroja.
Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades between each production batch.

Yhteystiedot / Contact:

SIC Sp. z o.o.
Towarowa4
Ksawerów - POLAND
tel: 0048 42 680 81 00
e-mail: kontakt@sic.com.pl
<http://www.sic.com.pl>